



MYČKA PNEUMATIK PEAKWASH 2-ROLLERS / 4-ROLLERS



Základní popis

PEAKWASH válcové systémy jsou kompaktní myčky pro odstranění těžké nečistoty a nánosů bahna z pneumatik vozidel a hodí se pro krátkodobé i trvalé aplikace. Dvouválcová myčka myje každou osu samostatně a umožňuje maximální výkon 15 vozidel za hodinu. Čtyřválcová myčka myje 2 osy zároveň a umožňuje maximální výkon 30 vozidel za hodinu. Typické použití válcových myček je na stavbách, skládkách odpadků a v lomech. Myčky zahrnují automaticky poháněné válce a usazovací nádrž s integrovaným dopravníkem pro automatické odstraňování kalu. Jednoduchá a rychlá instalace těchto myček je předurčuje jako zvláště vhodné pro krátkodobé aplikace.

Funkce

K mytí dochází při sprchování otáčejících se pneumatik. Speciálně vyvinutý systém trysek vytváří účinnou vodní sprchu s cílem umýt zejména dezn, vnější a vnitřní stranu pneumatik. Počet otočení pneumatik lze snadno změnit pomocí časového spínače v závislosti na míře znečištění.

Nečistoty a nánosy bahna stékají z pneumatik do usazovací nádrže a z ní je bahno automaticky odstraňováno dopravníkem. Voda cirkuluje zpět pro opětovné použití v mycím systému a vodní hladina v nádrži je automaticky doplňována plovákovým ventilem. Myčky rovněž obsahují automatické dávkovací čerpadlo vložkovače, který velmi zvyšuje a optimalizuje proces usazování nečistot na dně nádrže.

Obsluha

Válcové myčky mají zcela samočinné ovládání. Obsluha jen pravidelně kontroluje trysky, dopravník a doplňování vody do nádrže a vložkovače. Předávací technik odborně zaškolí obsluhu a zkontroluje myčku během uvedení do provozu a předání.

MYČKA PNEUMATIK PEAKWASH 2-ROLLERS / 4-ROLLERS

Příprava pro instalaci

Zákazník je odpovědný za přípravu jámy, vyplněné pěchovaným kamenivem v souladu s PEAKWASH dokumentací, společně s přívodem vody a elektrického proudu před instalací. Zákazník je také zodpovědný za zásyp kolem mycího systému a za zhotovení vjezdu a výjezdu po instalaci.

Záruka


Výrobce garantuje standardní záruku v délce 24 měsíce platnou od data instalace a trvalou podporu v dodávce náhradních dílů a servisu.

Dostupné volitelné doplňky

- Dodatečné trysky s čerpadly
- Vločkovač ve 25 kg balení
- Kontejner na odebrané usazeniny
- Dodatečná usazovací nádrž 20 - 40m³
- Vybavení pro zimní provoz
- Mrazuvzdorný kontejner pro umístění vločkovače
- "Flipper" čistič pracovní obuvy

PEAKWASH s.r.o.

Tovární 1112
537 01 Chrudim
Česká republika

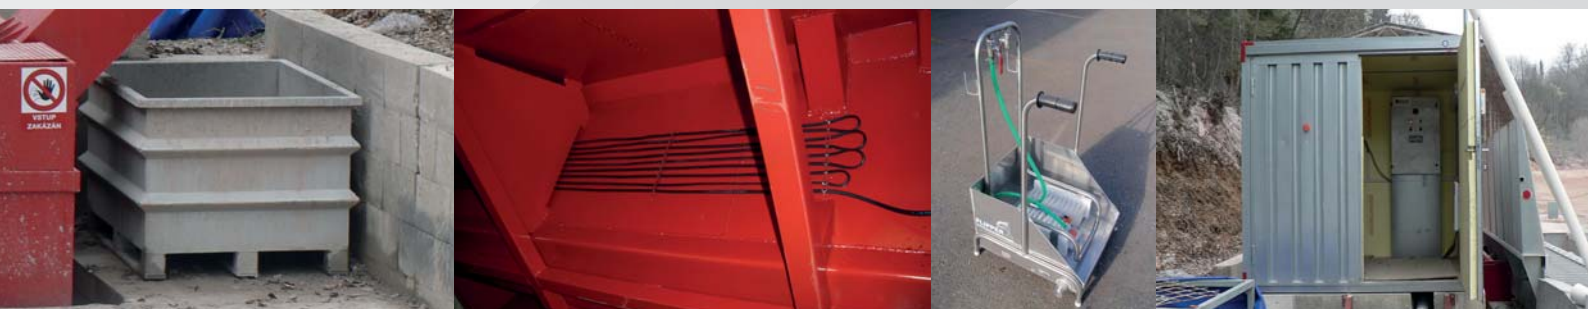

Technické parametry

PEAKWASH 2-ROLLERS

PEAKWASH 4-ROLLERS

Maximální počet vozidel za hod.:	15 *	30 *
Průjezdná šíře:	2.75 m	2.75 m
Celková šíře (i s nádrží):	5.80 m	5.80 m
Celková délka:	1.45 m	2.45 m
Hloubka pod terén:	1.40 m	1.40 m
Výška bočnic:	1.20 m	1.20 m
Celková hmotnost:	3.2 t	5.6 t
Elektrický příkon:	8.0 kW	14.5 kW
Objem nádrže:	4.9 m ³	9.0 m ³
Spotřeba vody na jeden cyklus:	Cca. 25 l	Cca. 25 l
Počet čerpadel:	1	2
Výkon čerpadel:	1800 l/min.	3600 l/min.
Počet trysek základního rámu:	20	40
Počet trysek bočnice:	12	24

* s vyhovující recyklací vody